



スイッチクランプ[®] PAT.P. 仮設工業会 認定品


鉄骨用クランプ

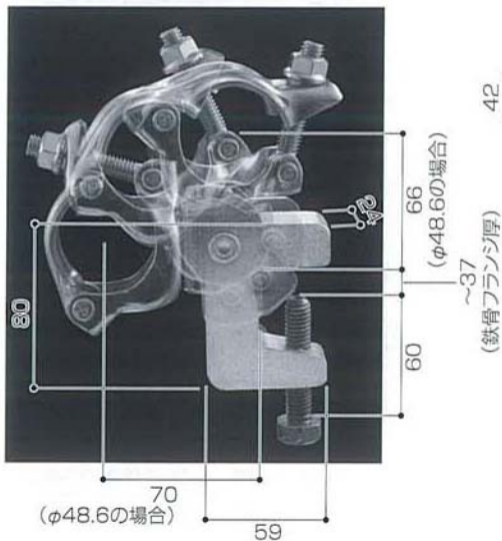

平行型の場合 差16mm




スイッチクランプ




ガードクランプ

直交型の場合 差21mm



スイッチクランプ




ガードクランプ

特長

- 直交型・平行型2種類の鉄骨クランプを1つで兼用します。
 ガードクランプ固定・直交型 } ▶ スイッチクランプ固定
 ガードクランプ固定・平行型 }
 ガードクランプ自在・直交型 } ▶ スイッチクランプ自在
 ガードクランプ自在・平行型 }
- H形鋼等のつかみ厚が最大37mmと広範囲で使用できます。

許容荷重

押しボルトと直交方向 3080N (315kgf)
 押しボルトと平行方向 4410N (450kgf)



品名	単位質量 (kg)	入数 (個)	梱包質量 (kg)	荷姿	コード
スイッチクランプ固定	1.15	20	23	PP袋	350300010
スイッチクランプ自在	1.15	20	23		350300020