

仕様一覧表

センタードリル

■標準ラインナップ

品番	刃先径 D (mm)	標準価格(円)	シャンク形状
DRC- 29	29		10mm ストレート軸 (29φ~80φ)
DRC- 32	32		
DRC- 35	35		
DRC- 38	38		
DRC- 40	40		
DRC- 45	45		
DRC- 50	50		
DRC- 55	55		
DRC- 60	60		
DRC- 65	65		
DRC- 70	70		
DRC- 75	75		
DRC- 80	80		
DRC- 85	85		
DRC- 90	90		
DRC- 95	95		
DRC-100	100		13mm ストレート軸 (85φ以上)
DRC-105	105		
DRC-110	110		
DRC-120	120		

■Z軸ラインナップ (SDSタイプ)

品番	刃先径 D (mm)	標準価格(円)	シャンク形状
DRCZ- 29	29		Z軸 (SDS共通)
DRCZ- 32	32		
DRCZ- 35	35		
DRCZ- 38	38		
DRCZ- 40	40		
DRCZ- 45	45		
DRCZ- 50	50		
DRCZ- 55	55		
DRCZ- 60	60		
DRCZ- 65	65		
DRCZ- 70	70		
DRCZ- 75	75		
DRCZ- 80	80		
DRCZ- 85	85		
DRCZ- 90	90		
DRCZ- 95	95		
DRCZ-100	100		
DRCZ-105	105		
DRCZ-110	110		
DRCZ-120	120		

■部品ラインナップ

サイズ (φ)	品名 / 品番			
29	センタードリル PCD-260S使用	DRH- 29	ODA- 29	SP-1 又は SP-1Z (29φ~55φ)
32		DRH- 32	ODA- 32	
35		DRH- 35	ODA- 35	
38		DRH- 38	ODA- 38	
40	ワンタッチダイヤルアダプター ワンタッチダイヤルアダプター	DRH- 40	ODA- 40	
45		DRH- 45	ODA- 45	
50		DRH- 50	ODA- 50	
55		DRH- 55	ODA- 55	
60		DRH- 60	ODA- 60	
65		DRH- 65	ODA- 65	
70		DRH- 70	ODA- 70	
75		DRH- 75	ODA- 75	
80		DRH- 80	ODA- 80	
85		DRH- 85	ODA- 85	
90		DRH- 90	ODA- 90	
95		DRH- 95	ODA- 95	
100	センタードリル PCD-200使用	DRH-100	ODA-100	SP-2 又は SP-2Z (60φ~80φ)
105		DRH-105	ODA-105	
110		DRH-110	ODA-110	
120		DRH-120	ODA-120	
				SP-3 又は SP-2Z (85φ以上)

ヘッド長 190mm (29φ~38φ) ・125mm (40φ~120φ)




■用途：モルタル(ラス張り)・ブロック・タイル・合板・木材(薄物)
スレート・土壁・竹・日本壁・気泡コンクリート・レンガ
塩ビ板・石膏ボード・窯業系サイディング等穴あけに最適です。

コアの必需機能

ワンタッチクズ取りポン! PAT.P. 世界初

センタードリルの着脱方法

- センタードリルの着(セット)する時は①②の手順 注：正しくセットしたかご確認ください。
- センタードリルの脱(クズ取り)の時は③④の手順

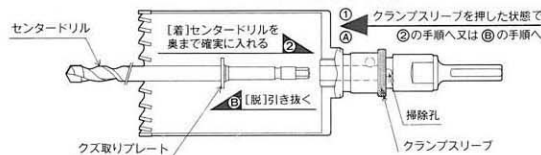

センタードリルの着脱方法参照下さい。