

ABシリーズ / 標準品・耐候性製品

(標準品) (耐候性製品) 「-W」のつく製品は、黒色(耐候性製品)を表わします。


AB80 ● **AB80-W** ●全長-80mm ●最大結束径-φ16mm
●巾-2.2mm ●包装単位-100/1000本



AB100 ● **AB100-W** ●全長-100mm ●最大結束径-φ22mm
●巾-2.5mm ●包装単位-100/1000本



AB150 ● **AB150-W** ●全長-152mm ●最大結束径-φ36mm
●巾-3.5mm ●包装単位-100本



AB160 ● **AB160-W** ●全長-158mm ●最大結束径-φ35mm
●巾-4.7mm ●包装単位-100本



AB190 ● **AB190-W** ●全長-202mm ●最大結束径-φ50mm
●巾-3.6mm ●包装単位-100本



AB200 ● **AB200-W** ●全長-202mm ●最大結束径-φ50mm
●巾-4.7mm ●包装単位-100本



AB250 ● **AB250-W** ●全長-251mm ●最大結束径-φ65mm
●巾-4.8mm ●包装単位-100本



AB270 ● **AB270-W** ●全長-270mm ●最大結束径-φ70mm
●巾-4.8mm ●包装単位-100本



AB300 ● **AB300-W** ●全長-301mm ●最大結束径-φ80mm
●巾-4.8mm ●包装単位-100本



AB350 ● **AB350-W** ●全長-382mm ●最大結束径-φ100mm
●巾-7.5mm ●包装単位-50本



AB380 ● **AB380-W** ●全長-383mm ●最大結束径-φ105mm
●巾-4.8mm ●包装単位-100本



AB450 ● **AB450-W** ●全長-470mm ●最大結束径-φ135mm
●巾-7.8mm ●包装単位-50本



AB550 ● **AB550-W** ●全長-541mm ●最大結束径-φ145mm
●巾-13.0mm ●包装単位-25本



AB800 ● **AB800-W** ●全長-815mm ●最大結束径-φ245mm
●巾-8.9mm ●包装単位-25本




AB1000 ● **AB1000-W** ●全長-1075mm ●最大結束径-φ335mm
●巾-8.9mm ●包装単位-25本




AB100-IVY ●全長-100mm ●最大結束径-φ22mm
●巾-2.5mm ●包装単位-100本



AB150-IVY ●全長-152mm ●最大結束径-φ36mm
●巾-3.5mm ●包装単位-100本



AB200-IVY ●全長-202mm ●最大結束径-φ50mm
●巾-4.7mm ●包装単位-100本



AB250-IVY ●全長-251mm ●最大結束径-φ65mm
●巾-4.8mm ●包装単位-100本



AB300-IVY ●全長-301mm ●最大結束径-φ80mm
●巾-4.8mm ●包装単位-100本



AB350-IVY ●全長-382mm ●最大結束径-φ100mm
●巾-7.5mm ●包装単位-50本




耐候性カラータイ(アイボリー色)


特長

ABシリーズ(標準品・耐候性製品)は、型番の数字が長さの目安を表示し、UL規格を取得しています。

特に耐候性製品は、黒色とアイボリー色を用意しており、屋外で使用できます。

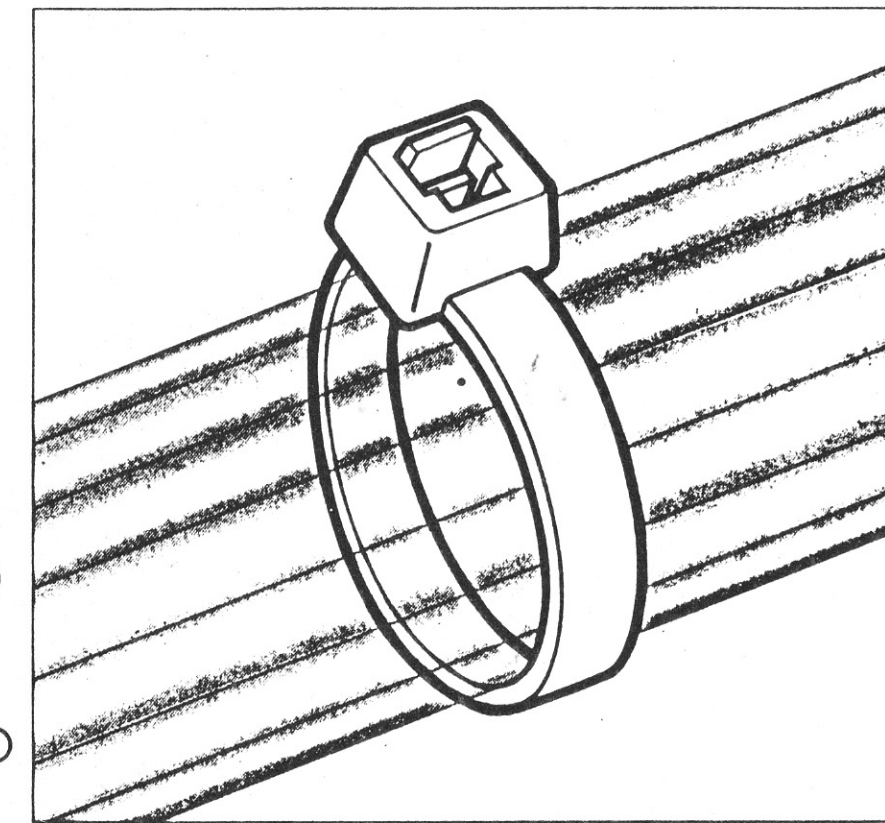

型番	寸法 mm						ループ引張強度規格値 kg(lbs)	標準グレード NAT	耐候グレード		耐熱グレード			難燃グレード PP VO	着色グレード B
	L	A	B	C	D	T			W	PP-W	HR	HS	TZ		
▲AB80	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	8.16	●							
▲AB100	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	(18)	●							
◎AB150	152	3.5	5.5	4.0	6.2	1.2	13.60(30)	●							
◎AB160	158	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	22.68(50)	●							
◎AB190	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	13.60(30)	●							
◎AB200	202	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	22.68(50)	●							
◎AB250	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.21(60)	●							
◎AB270	270	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	22.68(50)	●							
◎AB300	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.21(60)	●							
◆AB350	382	7.5	10.8	6.5	13.0	1.8	54.43(120)	●							
◎AB380	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	22.68(50)	●							
◆AB450	470	7.8	12.0	7.5	12.5	1.8	54.43(120)	●							
★AB550	541	13.0	17.0	12.0	20.0	2.0	113.25(250)	●							
◆AB800	815	8.9	14.0	9.4	13.8	2.0	79.40	●							
◆AB1000	1075	8.9	15.0	9.5	14.0	2.0	(175)	●							
▲AB80-W	80	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	8.16	●							
▲AB100-W	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	(18)	●							
◎AB150-W	152	3.5	5.5	4.0	6.2	1.2	13.60(30)	●							
◎AB160-W	158	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	22.68(50)	●							
◎AB190-W	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	13.60(30)	●							
◎AB200-W	202	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	22.68(50)	●							
◎AB250-W	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.21(60)	●							
◎AB270-W	270	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	22.68(50)	●							
◎AB300-W	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.21(60)	●							
◆AB350-W	382	7.5	10.8	6.5	13.0	1.8	54.43(120)	●							
◎AB380-W	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	22.68(50)	●							
◆AB450-W	470	7.8	12.0	7.5	12.5	1.8	54.43(120)	●							
★AB550-W	541	13.0	17.0	12.0	20.0	2.0	113.25(250)	●							
◆AB800-W	815	8.9	14.0	9.4	13.8	2.0	79.40	●							
◆AB1000-W	1075	8.9	15.0	9.5	14.0	2.0	(175)	●							
▲AB100-IVY	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	8.16(18)	●							
◎AB150-IVY	152	3.5	5.5	4.0	6.2	1.2	13.60(30)	●							
◎AB200-IVY	202	4.7	7.5	5.5	8.5	1.3	22.68(50)	●							
◎AB250-IVY	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	27.21	●							
◎AB300-IVY	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	(60)	●							
◆AB350-IVY	382	7.5	10.8	6.5	13.0	1.8	54.43(120)	●							

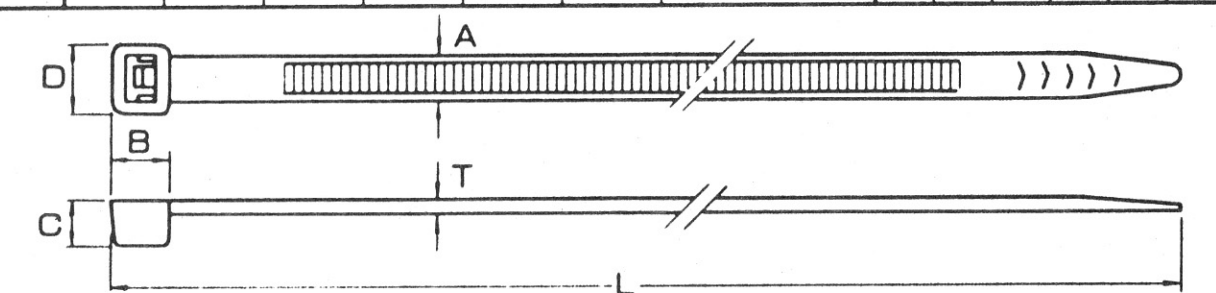

▲印タイの適用工具：MK8、MKⅢエア
◎印タイの適用工具：MK8、MKⅢエア、MK6 NEW
◆印タイの適用工具：MK6 NEW、MK9
★印タイの適用工具：MK9
・ループ引張強度は、MIL-S-23190E、4・6・2/4・6・3に準拠します。