


- スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等  
美しさと軽さを要求される機器に最適です。
- 420EK・420EKR・415EKは併用出来ます。


- LB(エラストマーボールB入)車の金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- LB(エラストマーボールB入)車のストッパー付は製作出来ません。

# 415EK

ストッパー付  
本体 クロームメッキ仕上  
(ハンドルはユニクロームメッキ仕上)

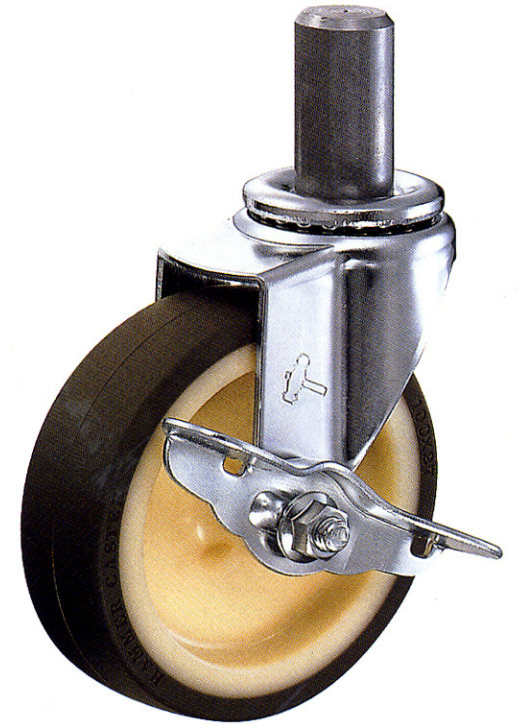


415EK-UR 100mm

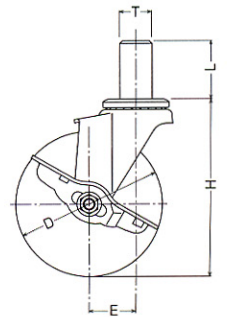


# 420EK

本体 クロームメッキ仕上

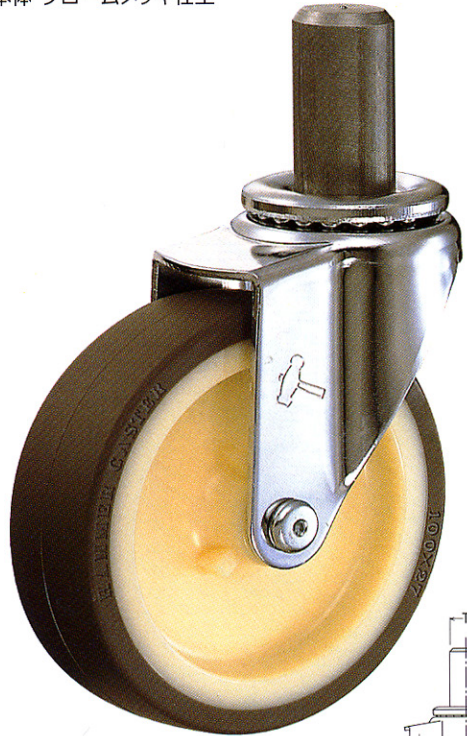


420EK-UR 100mm




# 420EKR

本体 クロームメッキ仕上

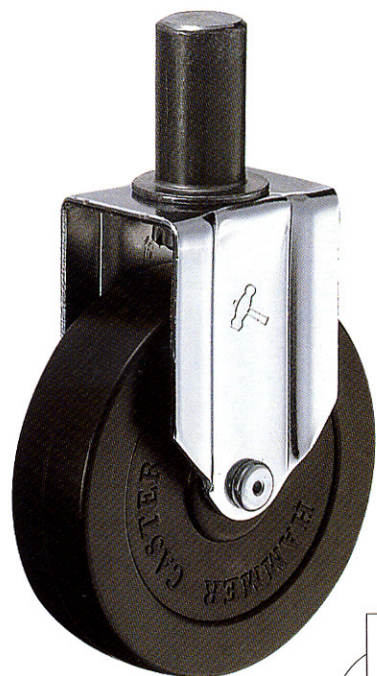

420EKR-R 100mm

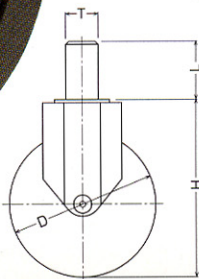


品番	車輪 Wheel		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏心 Emm <small>EKRIは除く</small>	旋回半径 mm <small>EKRIは除く</small>	車輪番号	車巾 mm	小箱入数ヶ			ケース入数ヶ		
				1ヶ daN	1ヶ kgf								420EK	420EKR	415EK	420EK	420EKR	415EK
420EK 415EK	R	ゴム車	40	25	25.5	56	18	35	20.0	420EK→41 415EK→51	425G 429G 439G 499G	17 16 16 17	8	—	4	160	—	140
	N	ナイロン車		30	30.6													
	UR	ウレタン車		30	30.6													
	MC	UMCナイロン車		30	30.6													
420EK 415EK	R	ゴム車	50	30	30.6	64	18	35	21.0	420EK→47 415EK→58	425G 429G 439G 429E 499G	20 21 21 20 20	4	—	4	120	—	96
	N	ナイロン車		40	40.8													
	UR	ウレタン車		40	40.8													
	LB	エラストマーボールB入車		30	30.6													
420EK 420EKR 415EK	R	ゴム車	65	30	30.6	81	18	35	24.0	420EK→58 415EK→62	425E 430E 429E 439E 429E 499E	21 20 21 21 21 20	4	4	4	60	72	60
	PR	プレスタイヤ車		30	30.6													
	N	ナイロン車		40	40.8													
	UR	ウレタン車		40	40.8													
420EK 420EKR 415EK	R	ゴム車	75	40	40.8	91	18	35	29.0	68	425E 430E 429E 439E 429E 499E	21 21 21 21 21 20	4	4	4	60	72	60
	PR	プレスタイヤ車		40	40.8													
	N	ナイロン車		50	51.0													
	UR	ウレタン車		50	51.0													
420EK 415EK	R	ゴム車	85	50	51.0	103	22	40	28.0	420EK→72 415EK→74	425E 429E 439E 439E	27 25 27 27	4	—	4	40	—	40
	N	ナイロン車		60	61.2													
	UR	ウレタン車		60	61.2													
	UB	ウレタン(B入)車		60	61.2													
420EK 420EKR 415EK	R	ゴム車	100	50	51.0	122	22	40	32.0	83	425E 437E 430E 429E 439E 439E 429E 499E	27 24 22 25 27 27 27 25	2	2	2	40	40	32
	NB	ゴム(B入)車		50	51.0													
	PR	プレスタイヤ車		50	51.0													
	N	ナイロン車		60	61.2													
	UR	ウレタン車		60	61.2													
	UB	ウレタン(B入)車		60	61.2													
420EK 420EKR 415EK	R	ゴム車	125	60	61.2	148	22	40	39.0	103	425E 437E 430E 429E 439E 439E 499E	27 26 22 25 27 27 25	2	2	2	26	32	24
	NB	ゴム(B入)車		60	61.2													
	PR	プレスタイヤ車		60	61.2													
	N	ナイロン車		70	71.4													
	UR	ウレタン車		70	71.4													
	UB	ウレタン(B入)車		70	71.4													
420EK 415EK	R	ゴム車	150	60	61.2	176	22	40	42.0	118	425E 437E 430E 499E	27 26 22 25	2	—	2	16	—	16
	NB	ゴム(B入)車		60	61.2													
	PR	プレスタイヤ車		60	61.2													
	MC	UMCナイロン車		70	71.4													

- 415EK-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪 (品番: 429 15G-N 50mm) です。

- 420EK・415EK・UR・MC車40mmは車径38mm車使用の為  
取付高(Hmm)は55mmとなります。

- バンパー (パイプ外径...25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。

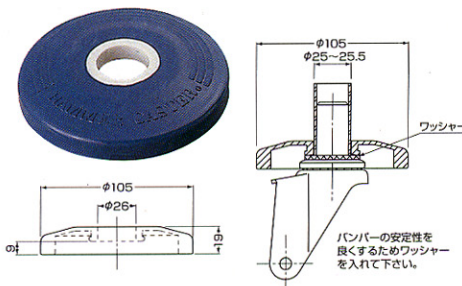

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。  
1daN=10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N=0.98daN)

品番 品種 車輪 車輪サイズ  
商品記号の呼び方 **415EK-UR 100mm**  
415イーケイのユーアール 100ミリ