

●420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行なえます。

●420SK・413SK・420SKR・615SKは併用出来ます。
●615SKのC、N、NRB、PH、MCB車輪付は製作しておりません。


品番	車輪 Wheel	サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏心 芯Emm SKRは除く	旋回半径 mm SKRは除く	車輪番号	車巾 mm	小箱入数ケ		ケース入数ケ		
			1ケ daN	1ケ kgf								420SK 420SKR 413SK	615SK	420SK 420SKR	413SK	615SK
420SK 413SK	RD	ゴム車	50	51.0	70	22	52	26.0	420SK→52 413SK→68	427S 429S 429S 439S 428S 428S	26 25 25 25 25 25	4	—	40	40	—
	N	ナイロン車	60	61.2												
	NRB	ナイロン(B入)車	60	61.2												
	UB	ウレタン(B入)車	60	61.2												
	PH	フェノール車	70	71.4												
	PB	フェノール(B入)車	70	71.4												
420SK 420SKR 413SK	R	ゴム車	65	51.0	85	22	52	29.0	420SK→63 413SK→69	425G 437S 429G 429S 439S 426G 428S 428S	26 26 25 25 27 25 27 27	2	—	40	40	—
	NB	ゴム(B入)車	50	51.0												
	N	ナイロン車	70	71.4												
	NRB	ナイロン(B入)車	70	71.4												
	UB	ウレタン(B入)車	70	71.4												
	C	イモノ車	70	71.4												
420SK 420SKR 413SK	R	ゴム車	75	61.2	93	22	52	28.0	420SK→67 413SK→69	425G 437S 429G 429S 439S 426G 428S 428S	26 26 25 25 27 25 27 27	2	—	40	40	—
	NB	ゴム(B入)車	60	61.2												
	N	ナイロン車	80	81.6												
	NRB	ナイロン(B入)車	80	81.6												
	UB	ウレタン(B入)車	80	81.6												
	C	イモノ車	80	81.6												
420SK 420SKR 413SK 615SK	PH	フェノール車	80	81.6	132	28	65	35.0	420SK→86 413SK→89 615SK→86	425S 425S 427S 437S 435S 435S 434S 429S 429S 439S 423S 426S 499S 428S	32 34 32 32 32 34 32 32 29 32 32 30 33 32	1	バラ詰め	20	16	—
	PB	フェノール(B入)車	80	81.6												
	R	ゴム車	120	122.4												
	WR	ゴム車	120	122.4												
	RD	ゴム車	100	102.0												
	NB	ゴム(B入)車	100	102.0												
	RB	ゴム(B入)車	120	122.4												
	WRB	ゴム(B入)車	120	122.4												
	CHR	ゴム(ボール入)車	120	122.4												
	N	ナイロン車	120	122.4												
	NRB	ナイロン(B入)車	120	122.4												
	UB	ウレタン(B入)車	100	102.0												
420SK 420SKR 413SK 615SK	URB	ウレタン(B入)車	120	122.4	167	28	65	38.0	420SK→102 413SK→105 615SK→102	425S 425S 427S 437S 435S 435S 434S 429S 429S 439S 423S 426S 499S 428S	38 40 40 40 38 40 38 35 35 38 38 33 43 38	1	バラ詰め	15	12	8
	C	イモノ車	120	122.4												
	MCB	UMC(ボール入)車	120	122.4												
	PH	フェノール車	120	122.4												
	R	ゴム車	150	153.0												
	WR	ゴム車	150	153.0												
	RD	ゴム車	120	122.4												
	NB	ゴム(B入)車	120	122.4												
	RB	ゴム(B入)車	150	153.0												
	WRB	ゴム(B入)車	150	153.0												
	CHR	ゴム(ボール入)車	150	153.0												
	N	ナイロン車	150	153.0												
420SK 420SKR 413SK 615SK	NRB	ナイロン(B入)車	150	153.0	189	28	65	41.0	425S 425S 427S 437S 435S 435S 434S 429S 429S 439S 423S 426S 499S 428S	40 40 40 40 40 40 40 35 35 38 38 40 43 38	1	バラ詰め	10	8	8	
	UB	ウレタン(B入)車	130	132.6												
	URB	ウレタン(B入)車	150	153.0												
	C	イモノ車	150	153.0												
	MCB	UMC(ボール入)車	150	153.0												
	PH	フェノール車	150	153.0												
	R	ゴム車	160	163.2												
	WR	ゴム車	160	163.2												
	RD	ゴム車	120	122.4												
	NB	ゴム(B入)車	120	122.4												
	RB	ゴム(B入)車	160	163.2												
	WRB	ゴム(B入)車	160	163.2												
CHR	ゴム(ボール入)車	160	163.2													
420SK 420SKR 413SK 615SK	N	ナイロン車	160	163.2	199	28	65	41.0	425S 425S 427S 437S 435S 435S 434S 429S 429S 439S 423S 426S 499S 428S	40 40 40 40 40 40 40 35 35 38 40 35 43 38	1	バラ詰め	10	8	8	
	NRB	ナイロン(B入)車	160	163.2												
	UB	ウレタン(B入)車	140	142.8												
	URB	ウレタン(B入)車	160	163.2												
	C	イモノ車	160	163.2												
	MCB	UMC(ボール入)車	160	163.2												
	PH	フェノール車	160	163.2												

●413SK-N65mm・75mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(品番:429 15G-N 65mm 75mm)です。


許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

420SK

本体 ユニクロームメッキ仕上

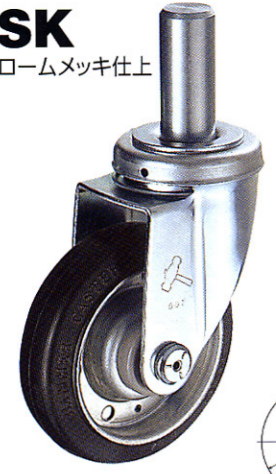


420SK-R 100mm




420SKR

本体 ユニクロームメッキ仕上

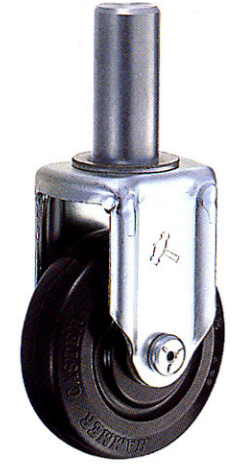


420SKR-RD 100mm




413SK

ストッパー付
本体 ユニクロームメッキ仕上

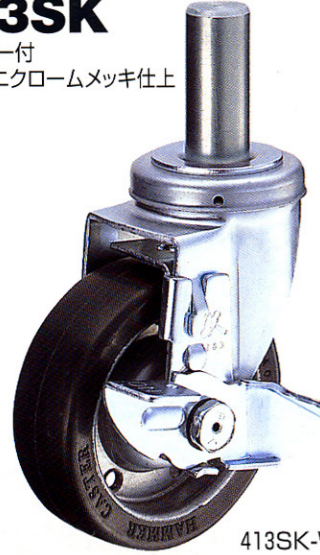


413SK-WR 125mm




413SK

ストッパー付
本体 ユニクロームメッキ仕上

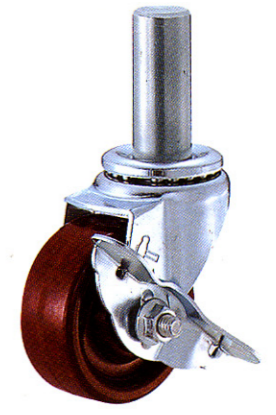

413SK-PH 65mm




50~75mm


615SK

本体 ユニクロームメッキ仕上
トータル ロック付

トータルロックは旋回部と車輪の回転を同時にロック出来るキャスターです。

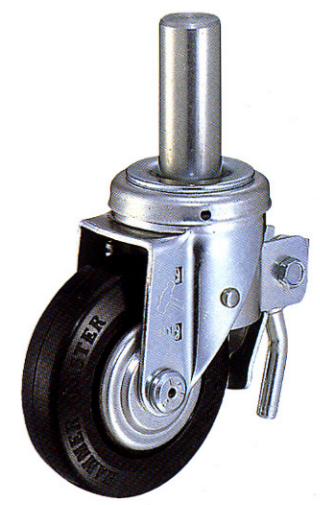

615SK-NB 100mm



615SKのC、N、NRB、MCB、PH車輪付は製作しておりません。

商品記号の呼び方 **615SK-NB 100mm**
615エスケイの エヌビィ 100ミリ