

320SK

オールステンレスキャスター (SUS 304)

315SK

- スチールパイプ取付用キャスターです。
- 320SK、315SKは併用出来ます。

オールステンレスですので、耐食性、耐水性に抜群です。


品番	車輪		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	V mm <small>Vは315SKのみ 100~150</small>	偏芯 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ケ	ケース入数 ケ		
	Wheel			1ケ daN	1ケ kgf										320SA	315SA	
320SK 315SK	RD	ゴム車	50	50	51.0	70	22	52	-	26.0	320SK→52	427S	26	4	40	40	
	N	ナイロン車		60	61.2							429S					25
	NRB	ナイロン(B入)車		60	61.2							●429SOS					25
	UB	ウレタン(B入)車		60	61.2							●439SOS					25
	PH	フェノール車		70	71.4							428S					25
320SK 315SK	R	ゴム車	65	50	51.0	85	22	52	-	29.0	320SK→63	425G	26	2	40	40	
	N	ナイロン車		70	71.4						429G	25					
	NRB	ナイロン(B入)車		70	71.4						●429SOS	25					
	UB	ウレタン(B入)車		70	71.4						●439SOS	27					
	PH	フェノール車		70	71.4						428S	27					
320SK 315SK	R	ゴム車	75	60	61.2	93	22	52	-	28.0	320SK→67	425G	26	2	40	40	
	N	ナイロン車		80	81.6						429G	25					
	NRB	ナイロン(B入)車		80	81.6						●429SOS	25					
	UB	ウレタン(B入)車		80	81.6						●439SOS	27					
	PH	フェノール車		80	81.6						428S	27					
320SK 315SK	RU	ゴム車	100	120	122.4	132	28	65	130	35.0	86	●434SOS	32	バラ詰め	-	-	
	RBU	ゴム(B入)車		120	122.4							●434SOS					32
	N	ナイロン車		120	122.4							●429SOS					32
	NRB	ナイロン(B入)車		120	122.4							●429SOS					29
	UB	ウレタン(B入)車		100	102.0							●439SOS					32
	MCB	UMC(ボール入)車		120	122.4							●499SOS					33
	PH	フェノール車		120	122.4							●428SOS					32
320SK 315SK	RU	ゴム車	125	150	153.0	167	28	65	145	38.0	102	●434SOS	38	バラ詰め	-	-	
	RBU	ゴム(B入)車		150	153.0							●434SOS					38
	N	ナイロン車		150	153.0							●429SOS					35
	NRB	ナイロン(B入)車		150	153.0							●429SOS					35
	UB	ウレタン(B入)車		130	132.6							●439SOS					38
	MCB	UMC(ボール入)車		150	153.0							●499SOS					43
	PH	フェノール車		150	153.0							●428SOS					38
320SK 315SK	RU	ゴム車	150	160	163.2	189	28	65	154	41.0	117	●434SOS	40	バラ詰め	-	-	
	RBU	ゴム(B入)車		160	163.2							●434SOS					40
	N	ナイロン車		160	163.2							●429SOS					35
	NRB	ナイロン(B入)車		160	163.2							●429SOS					35
	UB	ウレタン(B入)車		140	142.8							●439SOS					38
	MCB	UMC(ボール入)車		160	163.2							●499SOS					43
	PH	フェノール車		160	163.2							●428SOS					42

- 315SK-N65mm・75mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(品番:429 15G-N 65mm 75mm)です。


- 315SK100~150mmの旋回半径はV。

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
 1daN=10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N=0.98daN)


- 印はステンレス専用車輪です。(P.132~134参照)

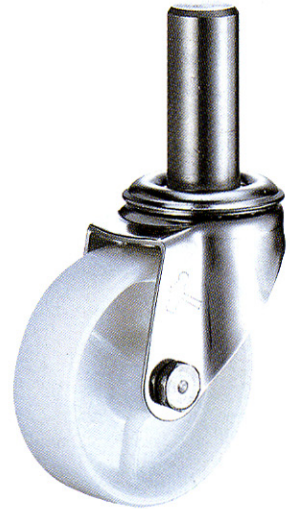

320SK-N 75mm

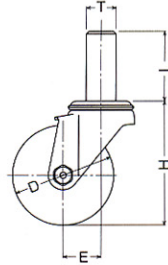


50~75mm

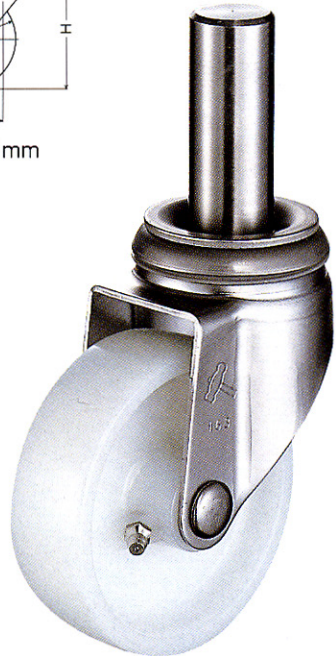


320SK-N 100mm


100~150mm

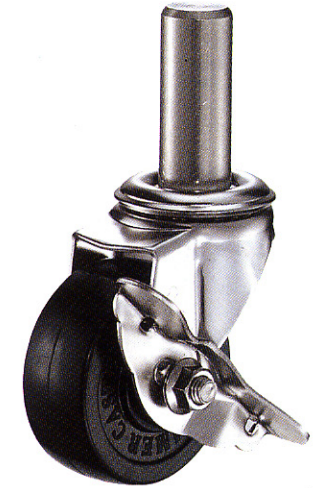


315SK-RD 50mm

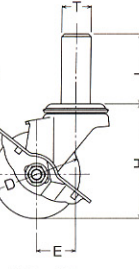

50~75mm

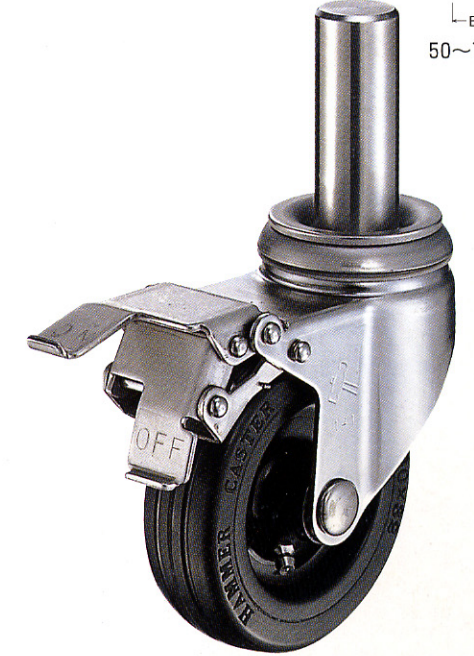


315SK-RU 100mm



解除レバー

ストッパー作動時

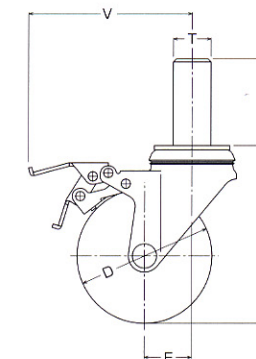

100~150mm

商品記号の呼び方

品番	品種	車輪	車輪サイズ
315SK-RU			100mm
315エスケイのオールユー 100ミリ			