

- パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付出来るキャスターです。
- 軸径(ゴム外径)は下記表示通りの各種サイズがあります。
- 420EX・415EXは併用出来ます。


- LB(エラストマーボールB入)車の金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- LB(エラストマーボールB入)車のストッパー付は製作出来ません。

420EX

本体 クロームメッキ仕上




420EX-N 100mm

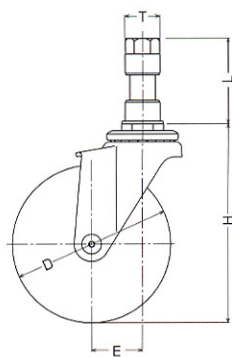


415EX

ストッパー付
本体 クロームメッキ仕上
(ハンドルはユニクロームメッキ仕上)

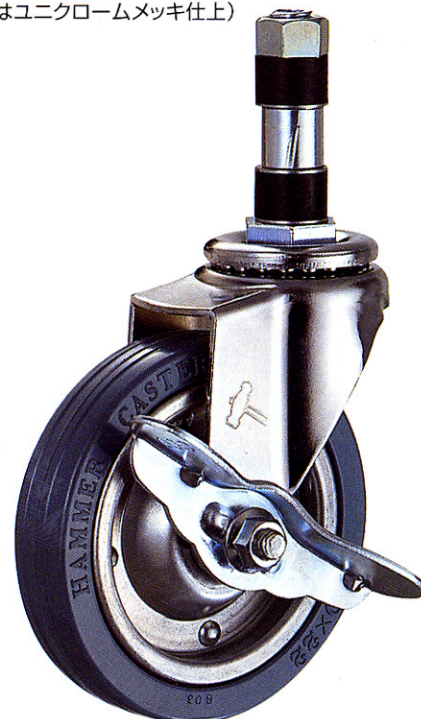

415EX-PR 100mm



品番	車輪 Wheel		サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	軸径 (ゴム外径)		軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ヶ		ケース入数 ヶ		
				1ヶ daN	1ヶ kgf		Tmm	Tmm						420EX	415EX	420EX	415EX	
420EX 415EX	R	ゴム車	40	25	25.5	60	16 (1EX)	50	20.0	420EX→41	425G	17	4	4	—	—		
	N	ナイロン車		30	30.6		18 (2EX)										429G	16
	UR	ウレタン車		30	30.6		19 (3EX)										439G	16
	MC	UMCナイロン車		30	30.6		21 (5EX)										499G	17
420EX 415EX	R	ゴム車	50	30	30.6	68	16 (1EX)	50	21.0	420EX→47	425G	20	4	4	60	60		
	N	ナイロン車		40	40.8		18 (2EX)										429G	21
	UR	ウレタン車		40	40.8		19 (3EX)										439G	21
	LB	エラストマー(ボールB入)車		30	30.6		21 (5EX)										429E	20
420EX 415EX	MC	UMCナイロン車	40	40.8	22 (6EX)	499G	20											
	R	ゴム車	65	30	30.6	85	16 (1EX)	50	24.0	420EX→58	425E	21	4	4	60	60		
	PR	プラスチック車		30	30.6		18 (2EX)										430E	20
	N	ナイロン車		40	40.8		19 (3EX)										429E	21
UR	ウレタン車	40		40.8	21 (5EX)		439E										21	
420EX 415EX	LB	エラストマー(ボールB入)車	30	30.6	22 (6EX)	429E	21											
	MC	UMCナイロン車	40	40.8	499E	20												
	R	ゴム車	75	40	40.8	95	16 (1EX)	50	29.0	68	425E	21	4	4	60	60		
	PR	プラスチック車		40	40.8		18 (2EX)										430E	21
N	ナイロン車	50		51.0	19 (3EX)		429E										21	
UR	ウレタン車	50		51.0	21 (5EX)		439E										21	
420EX 415EX	LB	エラストマー(ボールB入)車	40	40.8	22 (6EX)	429E	21											
	MC	UMCナイロン車	50	51.0	499E	20												
	R	ゴム車	85	50	51.0	107	19 (3EX)	52	28.0	420EX→72	425E	27	4	4	40	40		
	N	ナイロン車		60	61.2		21 (5EX)										429E	25
UR	ウレタン車	60		61.2	22 (6EX)		439E										27	
UB	ウレタン(B入)車	60		61.2	439E		27											
420EX 415EX	R	ゴム車	100	50	51.0	126	19 (3EX)	52	32.0	83	425E	27	2	2	40	32		
	NB	ゴム(B入)車		50	51.0												437E	24
	PR	プラスチック車		50	51.0												430E	22
	N	ナイロン車		60	61.2												429E	25
	UR	ウレタン車		60	61.2												439E	27
	UB	ウレタン(B入)車		60	61.2												439E	27
420EX 415EX	LB	エラストマー(ボールB入)車	50	51.0	429E	27												
	MC	UMCナイロン車	60	61.2	499E	25												
	R	ゴム車	125	60	61.2	152	19 (3EX)	52	39.0	103	425E	27	2	2	26	24		
	NB	ゴム(B入)車		60	61.2												437E	26
	PR	プラスチック車		60	61.2												430E	22
	N	ナイロン車		70	71.4												429E	25
UR	ウレタン車	70		71.4	439E												27	
UB	ウレタン(B入)車	70		71.4	439E												27	
420EX 415EX	MC	UMCナイロン車	70	71.4	499E	25												
	R	ゴム車	150	60	61.2	180	19 (3EX)	52	42.0	118	425E	27	2	2	16	16		
	NB	ゴム(B入)車		60	61.2												437E	26
	PR	プラスチック車		60	61.2												430E	22
MC	UMCナイロン車	70		71.4	499E												25	

- パイプに取付時適正トルク5~10N・m (51~102kg・f・cm)が維持できるように作業方法を設定して下さい。
- 420EX・415EX・UR・MC車40mmは車径38mm車使用の為取付高(Hmm)は59mmとなります。
- 415EX-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(品番:429 15G-N 50mm)です。

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N=0.98daN)

- 専用スパナ
(19×21)…サイズ 40~ 75mm
(21×23)…サイズ 85~150mm
(P. 10参照)

別途御用命下さい。



商品記号の呼び方

品番 品種 車輪 車輪サイズ

415EX-PR 100mm

415イーエックスのピアール 100ミリ