


鉄筋からのセパレータ取付け金物

ニューセパグリップ

PAT.P.



鉄筋上側から簡単施工



■ かぶりに対応 ■

※かぶり対応鉄筋サイズ: D13、D16

■ コンクリート充填性UP ■

用途

スラブ型枠、浮かし型枠など 鉄筋からのセパレータ[平行]引き

許容荷重


1.0kN (100kgf)



岡部株式会社

okabe


施工手順

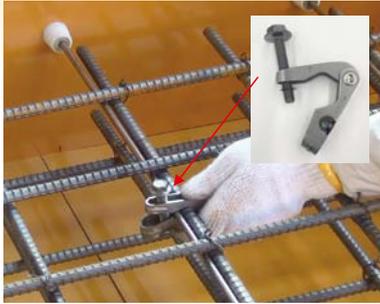

1. 取付け位置に設置



2. 締付ボルトにて締付け

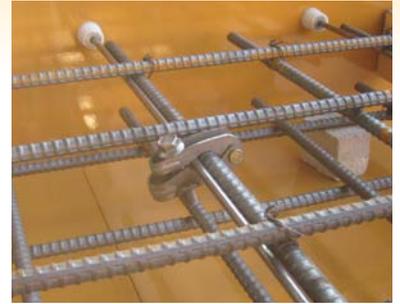

3. 施工完了



製品仕様



許容荷重	1.0(kN) [100kgf]
適応鉄筋サイズ	D10, D13, D16
適応セパレータサイズ	W5/16, W3/8
単位質量	140 (g/個)

注意事項

- 締付ボルトのトルクは25N・m (250kgf・cm) 以上で締付けてください。
(25cmのラチェットで10kgの重りを持ち上げる程度の力です。)
- 締付ボルトの過度な締付けは、本体の変形や締付ボルトが破損する恐れがあります。
- 許容荷重は本製品の強度であり、鉄筋の配筋状況による変形は考慮しておりません。
- 本製品の取付けは右図をご参照ください。
- 本製品の用途以外には使用しないでください。
- 使用前は製品に損傷等がないことを確認してください。

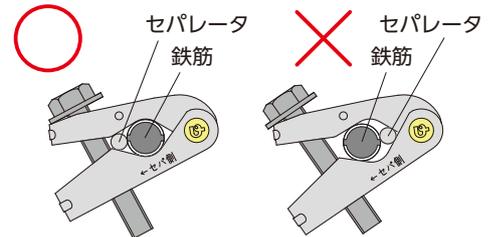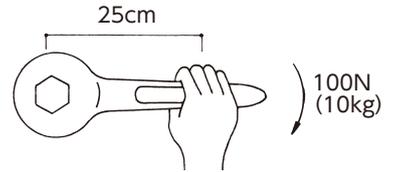

※セパレータは締付ボルト側に設置

〈免責事項〉

本製品に問題が生じた場合には、下記の免責事項をふまえた上で対応させていただきます。

- 本カタログに記載した注意事項が行われずに発生した不具合。
- 本カタログに記載した事項に反した施工が行われた不具合。
- 本カタログに記載する用途以外による不具合。
- 施工業者による施工・取扱いに起因する不具合。
- 引渡し後、製造・仕様・性能の改変を行い、これに起因する不具合。
- 開発・製造・販売時に通常予想される環境等の条件以外における使用・保管・輸送等に起因する不具合。
- 瑕疵(かし)を発見後、すみやかに届けがされなかった場合。

品名	ニューセバグリップ
入数	50(個/箱)
梱包質量	7.0(kg/箱)
荷姿	ケース



岡部株式会社

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2
TEL 03-3621-1611 FAX 03-3621-1616
http://www.okabe.co.jp

北海道支店 ☎011(873)7201
東北支店
仙台営業部 ☎022(288)7161
盛岡営業部 ☎019(606)3780
信越支店
新潟営業部 ☎025(287)7711
長野営業部 ☎0268(25)1266
東京支店 ☎03(3623)6441
東京営業部 ☎03(3623)8181

千葉営業部 ☎043(290)0150
横浜営業部 ☎045(651)1741
北関東営業部 ☎0480(25)5656
名古屋支店
名古屋営業部 ☎0568(71)6321
静岡営業部 ☎054(204)2050
北陸営業部 ☎076(238)7353
関西支店
大阪兵庫営業部 ☎06(6339)9001

京滋営業部 ☎0774(43)2200
中四国支店
広島営業部 ☎082(254)4811
岡山営業部 ☎086(273)5671
徳山営業部 ☎0834(27)4170
山陰営業部 ☎0853(24)9856
四国営業部 ☎087(841)0023
九州支店 ☎092(624)5871
福岡営業部 ☎092(624)5886

大分営業部 ☎097(547)8861
長崎営業部 ☎095(882)8282
宮崎営業部 ☎0985(29)4965
熊本営業部 ☎092(624)5873
鹿児島営業部 ☎099(812)8380
沖縄支店 ☎098(856)2700

●特約店・取扱店