


## ■能力


品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	重量 (kg)
SVC 0.5	0.5	0~19	1.5
SVC 1	1	0~25	3
SVC 2	2	0~32	6
SVC 3	3	0~38	9
SVC 5	5	0~50	18

## ■ストッパー式締め付け機構・開放ロック機構



### 締め付け機構


矢印のストッパーを押すとカチッと音がして、ガッチリとクランプします。



### 解放ロック機構

シャックルを図のように最後まで下に押し下げるとカムが本体の内部へ退き、ストッパーがかかり、開放状態を保持します

## ■使用例

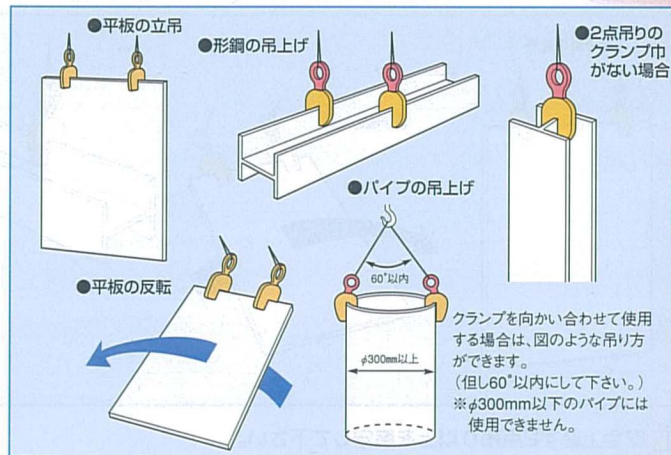

⚠安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

## ■寸法表

(単位:mm)

品番	L (MAX)	H	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	B	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	t
SVC 0.5	210	138	85	54	33	108	29	22	35	54	45	31	9
SVC 1	265	165	101	62	38	126	35	28	46	72	58	42	12
SVC 2	330	200	120	73	45	152	43	35	61	96	72	56	16
SVC 3	385	225	135	81	48	168	47	41	74	116	84	66	19
SVC 5	485	276	162	99	61	212	59	54	92	146	101	81	25

\*表示の標準価格は価格体系が異なりますのでご注意ください。

