



●固定キャスターで420S・413S・615Sと併用出来ます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

# 420SR


金具 ユニクロームメッキ仕上

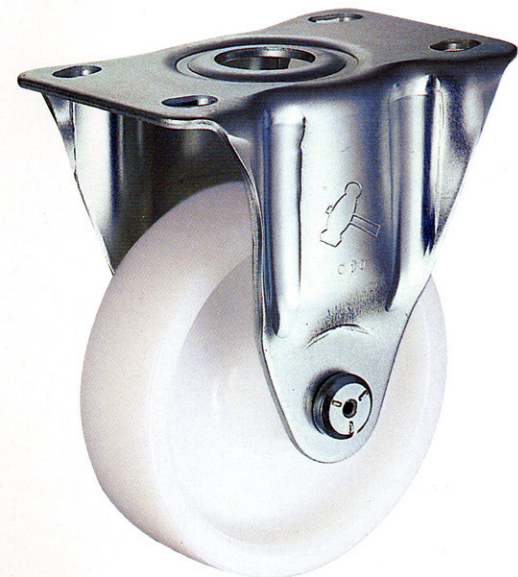


420SR-N 150mm



100mm




125・150mm





品番	車輪 Wheel	サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	取付座 AxBmm	取付寸法 XxY (X'xY')mm	取付穴径 Pmm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数 ヶ	ケース入数 ヶ						
			1ヶ daN	1ヶ kgf														
420SR	RD	ゴム車	50	51.0	70	70x47	55x28	8.8	427S	26	4	80						
	N	ナイロン車	60	61.2														
	NRB	ナイロン(B入)車	60	61.2														
	UB	ウレタン(B入)車	60	61.2														
	PH	フェノール車	70	71.4														
	PB	フェノール(B入)車	70	71.4														
420SR	R	ゴム車	65	51.0	85	70x47	55x28	8.8	425G	26	4	60						
	NB	ゴム(B入)車	50	51.0					60									
	N	ナイロン車	70	71.4					60									
	NRB	ナイロン(B入)車	70	71.4					60									
	UB	ウレタン(B入)車	70	71.4					60									
	C	イモノ車	70	71.4					40									
	PH	フェノール車	70	71.4					60									
	PB	フェノール(B入)車	70	71.4					60									
	420SR	R	ゴム車	75					61.2	93		70x47	55x28	8.8	425G	26	4	60
		NB	ゴム(B入)車	60					61.2						60			
N		ナイロン車	80	81.6	60													
NRB		ナイロン(B入)車	80	81.6	60													
UB		ウレタン(B入)車	80	81.6	60													
C		イモノ車	80	81.6	40													
PH		フェノール車	80	81.6	60													
PB		フェノール(B入)車	80	81.6	60													
420SR		R	ゴム車	100	122.4	132	110x78	80x45 (90x50)	11		425S				32	1		20
		WR	ゴム車	120	122.4													
	RD	ゴム車	100	102.0														
	NB	ゴム(B入)車	100	102.0														
	RB	ゴム(B入)車	120	122.4														
	WRB	ゴム(B入)車	120	122.4														
	CHR	ゴム(ボール入)車	120	122.4														
	N	ナイロン車	120	122.4														
	NRB	ナイロン(B入)車	120	122.4														
	UB	ウレタン(ボール入)車	100	102.0														
	URB	ウレタン(B入)車	120	122.4														
	C	イモノ車	120	122.4														
	MCB	UMC(ボール入)車	120	122.4														
	PH	フェノール車	120	122.4														
420SR	R	ゴム車	125	153.0	168	140x94	100x56 (112x53)	11	425S	38	1	12						
	WR	ゴム車	150	153.0														
	RD	ゴム車	120	122.4														
	NB	ゴム(B入)車	120	122.4														
	RB	ゴム(B入)車	150	153.0														
	WRB	ゴム(B入)車	150	153.0														
	CHR	ゴム(ボール入)車	150	153.0														
	N	ナイロン車	150	153.0														
	NRB	ナイロン(B入)車	150	153.0														
	UB	ウレタン(ボール入)車	130	132.6														
	URB	ウレタン(B入)車	150	153.0														
	C	イモノ車	150	153.0														
	MCB	UMC(ボール入)車	150	153.0														
	PH	フェノール車	150	153.0														
420SR	R	ゴム車	150	163.2	190	140x94	100x56 (112x53)	11	425S	40	1	12						
	WR	ゴム車	160	163.2														
	RD	ゴム車	120	122.4														
	NB	ゴム(B入)車	120	122.4														
	RB	ゴム(B入)車	160	163.2														
	WRB	ゴム(B入)車	160	163.2														
	CHR	ゴム(ボール入)車	160	163.2														
	N	ナイロン車	160	163.2														
	NRB	ナイロン(B入)車	160	163.2														
	UB	ウレタン(ボール入)車	140	142.8														
	URB	ウレタン(B入)車	160	163.2														
	C	イモノ車	160	163.2														
	MCB	UMC(ボール入)車	160	163.2														
	PH	フェノール車	160	163.2														

# 420SR

金具 ユニクロームメッキ仕上



420SR-UB 65mm



50~75mm

商品記号の呼び方 **420SR-UB 65mm**  
420エスアールのユービー65ミリ

許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。  
1daN=10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N=0.98daN)