



420SA

金具 ユニクロームメッキ仕上

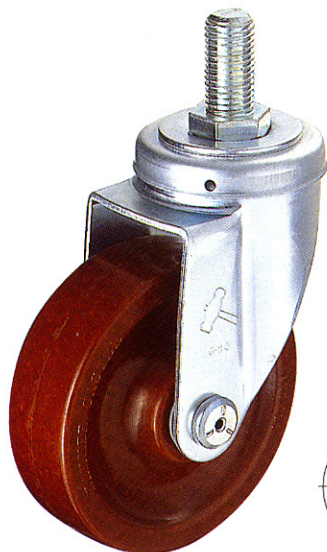

420SA-PH 100mm




●専用スパナ
(23×29)…サイズ 50~150mm (P.10参照)

別途御用命下さい。




413SA

ストッパー付
金具 ユニクロームメッキ仕上

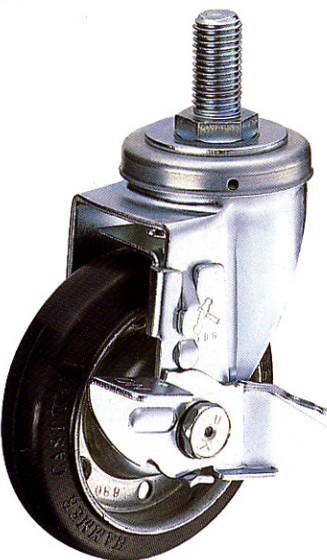

413SA-R 125mm



●専用スパナ
(23×29)…サイズ 100~150mm (P.10参照)

別途御用命下さい。



●構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されており、420SA・413SA・615SAは併用出来ます。
●615SAの、C、N、NRB、PH、MCB車輪付は製作しておりません。


品番	車輪 Wheel	サイズ Dmm	許容荷重		取付高 Hmm	ねじ T	軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	車輪番号	車巾 mm	小箱入数ヶ			ケース入数ヶ		
			1ヶ daN	1ヶ kgf								420SA 413SA	615SA	420SA	413SA	615SA	
420SA 413SA	RD	ゴム車	50	51.0	74	M16×2.0	40	26.0	420SA→52	427S	26	4	—	40	40	—	
	N	ナイロン車	60	61.2													
	NRB	ナイロン(B入)車	60	61.2													
	UB	ウレタン(B入)車	60	61.2													
	PH	フェノール車	70	71.4													
	PB	フェノール(B入)車	70	71.4													
420SA 413SA	R	ゴム車	65	51.0	89	M16×2.0	40	29.0	420SA→63	425G	26	2	—	40	40	—	
	NB	ゴム(B入)車	50	51.0													
	N	ナイロン車	70	71.4													
	NRB	ナイロン(B入)車	70	71.4													
	UB	ウレタン(B入)車	70	71.4													
	C	イモノ車	70	71.4													
420SA 413SA	PH	フェノール車	70	71.4	97	M16×2.0	40	28.0	420SA→67	425G	26	2	—	40	40	—	
	PB	フェノール(B入)車	70	71.4													
	R	ゴム車	60	61.2													
	NB	ゴム(B入)車	60	61.2													
	N	ナイロン車	80	81.6													
	NRB	ナイロン(B入)車	80	81.6													
420SA 413SA 615SA	UB	ウレタン(B入)車	120	122.4	138	M20×2.5	40	35.0	420SA→86	425S	32	1	バラ詰め	20	16	12	
	C	イモノ車	120	122.4													
	PH	フェノール車	120	122.4													
	WR	ゴム車	120	122.4													
	RD	ゴム車	100	102.0													
	NB	ゴム(B入)車	100	102.0													
	RB	ゴム(B入)車	120	122.4													
	WRB	ゴム(B入)車	120	122.4													
	CHR	ゴム(ボール)入車	120	122.4													
	N	ナイロン車	120	122.4													
	NRB	ナイロン(B入)車	120	122.4													
	UB	ウレタン(ボール)入車	100	102.0													
URB	ウレタン(B入)車	120	122.4														
420SA 413SA 615SA	C	イモノ車	120	122.4	173	M20×2.5	40	38.0	420SA→102	425S	38	1	バラ詰め	15	12	8	
	MCB	UMC(ボール)入車	120	122.4													
	PH	フェノール車	120	122.4													
	R	ゴム車	150	153.0													
	WR	ゴム車	150	153.0													
	RD	ゴム車	120	122.4													
	NB	ゴム(B入)車	120	122.4													
	RB	ゴム(B入)車	150	153.0													
	WRB	ゴム(B入)車	150	153.0													
	CHR	ゴム(ボール)入車	150	153.0													
	N	ナイロン車	150	153.0													
	NRB	ナイロン(B入)車	150	153.0													
UB	ウレタン(ボール)入車	130	132.6														
URB	ウレタン(B入)車	150	153.0														
420SA 413SA 615SA	C	イモノ車	150	153.0	196	M20×2.5	40	41.0	117	425S	40	1	バラ詰め	10	8	8	
	MCB	UMC(ボール)入車	150	153.0													
	PH	フェノール車	150	153.0													
	R	ゴム車	160	163.2													
	WR	ゴム車	160	163.2													
	RD	ゴム車	120	122.4													
	NB	ゴム(B入)車	120	122.4													
	RB	ゴム(B入)車	160	163.2													
	WRB	ゴム(B入)車	160	163.2													
	CHR	ゴム(ボール)入車	160	163.2													
	N	ナイロン車	160	163.2													
	NRB	ナイロン(B入)車	160	163.2													
UB	ウレタン(ボール)入車	140	142.8														
URB	ウレタン(B入)車	160	163.2														
C	イモノ車	160	163.2														
MCB	UMC(ボール)入車	160	163.2														
PH	フェノール車	160	163.2														

●413SA-N65mm・75mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(品番:429 15G-N 65mm 75mm)です。


許容荷重の単位を計量法改正に伴いSI単位のdaN(デカニュートン)に変更しました。
1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

413SA

ストッパー付
金具 ユニクロームメッキ仕上

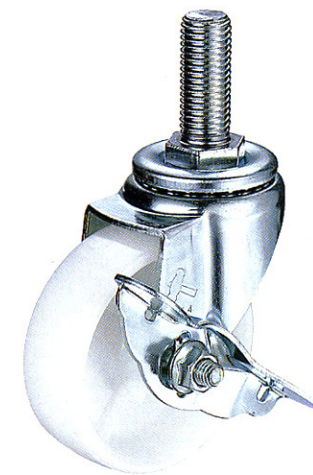

413SA-N 75mm




50~75mm

615SA


金具 ユニクロームメッキ仕上
トータルロック付

トータルロックは旋回部と車輪の回転を同時にロック出来るキャスターです。

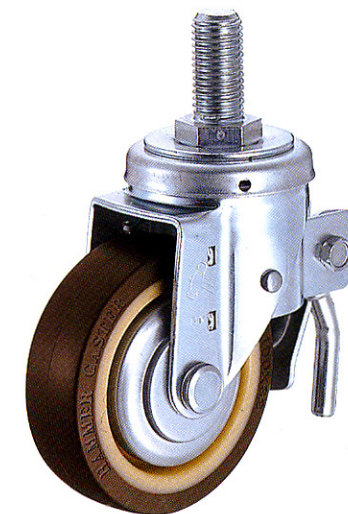

615SA-UB 100mm

615SAのC、N、NRB、PH、MCB車輪付は製作しておりません。



商品記号の呼び方
品番 品種 車輪 車輪サイズ
615SA-UB 100mm
615エスエイのユービー100ミリ